


## Mail Slot Sleeve

MSS00003

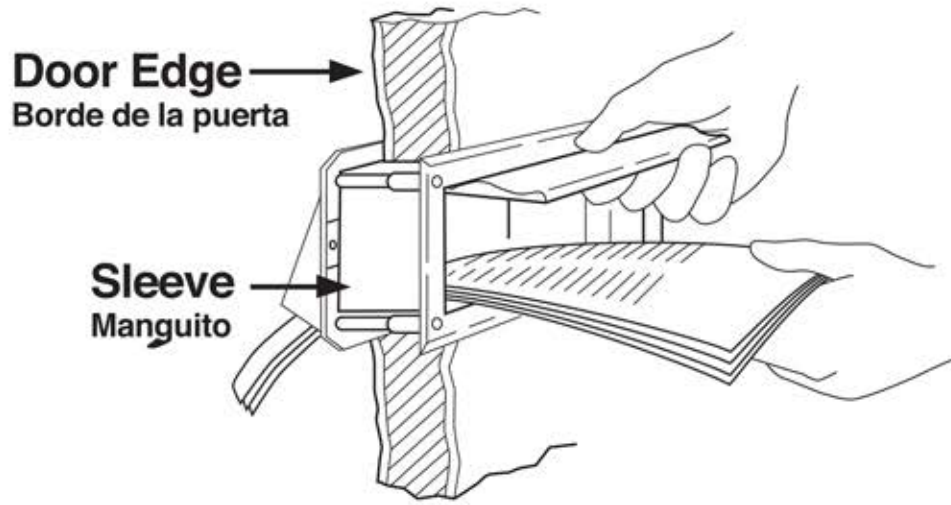

### Cutaway View Vista en corte

#### MAIL SLOT SLEEVE

For use on  $1\frac{3}{4}$ " (44.45 mm) thick exterior doors to cover rough edges of cutout. Also prevents mail from falling into hollow core doors. Fits Gibraltar mail slots MS00BR03, MS00SN03, MS00RC03 or standard mail slots requiring an  $11\frac{1}{2}$ " (292 mm) x  $2\frac{3}{4}$ " (70 mm) cutout.

#### INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EXISTING SLEEVE:

1. Remove mail slot from door.
2. Insert sleeve through door cutout. Secure with two screws provided.
3. Replace and secure mail slot plate over sleeve.

#### INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR NEW SLEEVE:

1. On inside of door position sleeve at desired location. Use sleeve as a template and mark outline around outside of sleeve -  $11\frac{1}{2}$ " (292 mm) x  $2\frac{3}{4}$ " (70 mm).
2. Cut out sleeve area with a saw.
3. Insert sleeve through inside door cut out and secure with two screws provided.

#### TOOLS REQUIRED:

Saw  
Phillips Screwdriver

#### MANGUITO DE LA RANURA PARA CORREO

Para uso en paredes exteriores de  $1\frac{3}{4}$  pulg. (44.45 mm) de espesor para cubrir los bordes ásperos de la abertura. También impide que el correo se caiga en puertas huecas. Se ajusta a las ranuras para correo MS00BR03, MS00SN03 y MS00RC03 de Gibraltar o a las ranuras para correo estándares que requieren una abertura de  $11\frac{1}{2}$  pulg. (292 mm) x  $2\frac{3}{4}$  pulg. (70 mm).

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA UN MANGUITO EXISTENTE:

1. Quite la ranura para correo de la puerta.
2. Introduzca el manguito a través de la abertura de la puerta. Asegúrelo con dos de los tornillos suministrados.
3. Reemplace y ajuste la placa de la ranura para correo sobre el manguito.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA UN MANGUITO NUEVO:

1. En la parte interna de la puerta, coloque el manguito en el lugar deseado. Use el manguito como plantilla y marque el contorno fuera del manguito:  $11\frac{1}{2}$  pulg. (292 mm) x  $2\frac{3}{4}$  pulg. (70 mm).
2. Corte el área del manguito con un serrucho.
3. Introduzca el manguito a través de la abertura de la puerta interna y asegure con dos de los tornillos suministrados.

#### HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE:

Serrucho  
Destornillador Phillips